

## So kann eine Antenne nachgerüstet werden

### Schritt 1

Mit einem flachen Schraubenzieher das Gateway vorsichtig mit einem Druck in beide Seiten öffnen. Der Deckel kann nicht ganz entfernt werden, sondern muss vorsichtig danebengelegt werden, wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist.



CowConnect Contact Details:

[www.cowconnect.net](http://www.cowconnect.net)

[sales@cowconnect.net](mailto:sales@cowconnect.net)

+45 30 74 00 50

### Schritt 2

Foto 1: Mit einer Zange vorsichtig die Antenne abschrauben.

Foto 2: Das Kabel mit Tesafilm im Deckel festkleben. Hinweis! Sollte die externe Antenne irgendwann wieder abmontiert werden, kann dieses Stück Kabel somit leicht wiederverwendet werden.

Foto 1

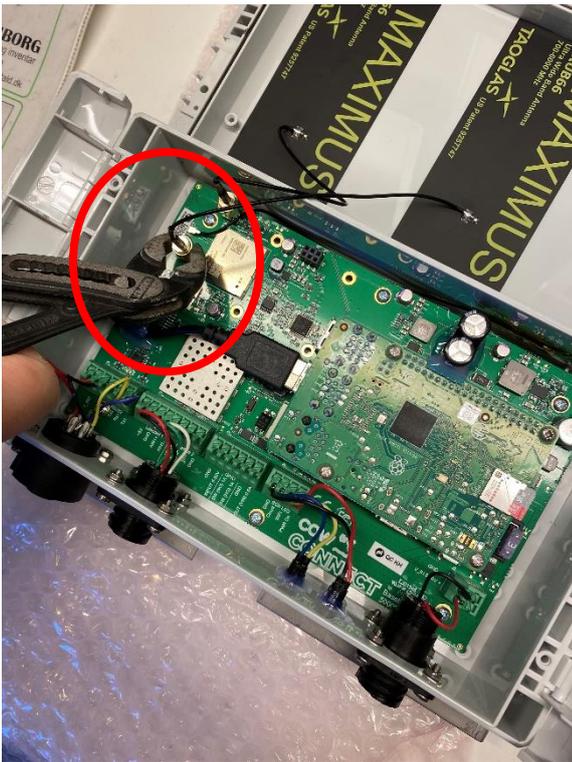


Foto 2



CowConnect Contact Details:

[www.cowconnect.net](http://www.cowconnect.net)

[sales@cowconnect.net](mailto:sales@cowconnect.net)



+45 30 74 00 50

## How to...

### Schritt 3

Jetzt kann unten in das Gateway ein 6 mm kleines Loch gebohrt werden.

Dies sollte langsam und mit großer Vorsicht gemacht werden, da das Innere des Gateways nicht beschädigt werden darf.

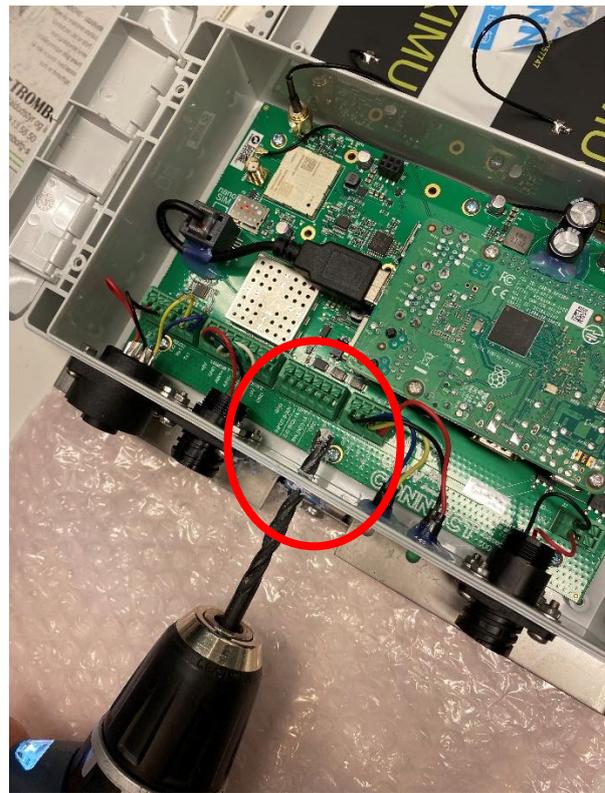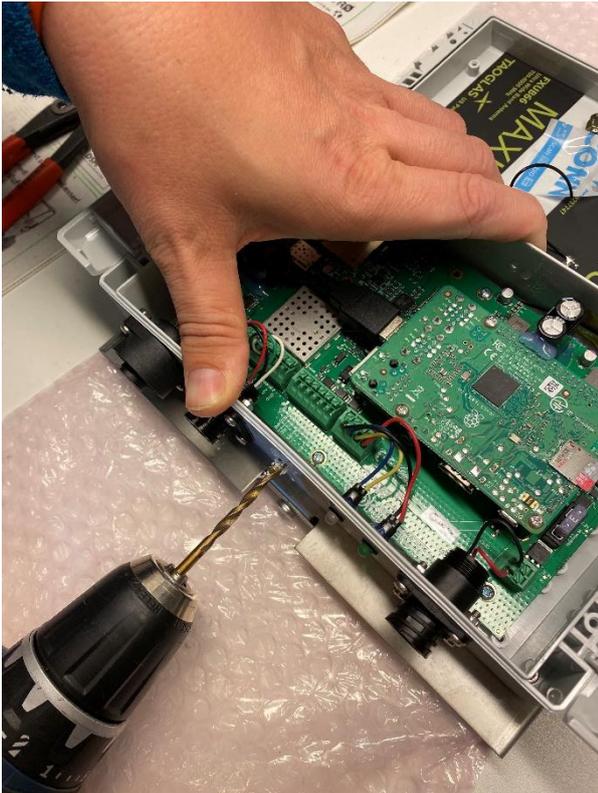

CowConnect Contact Details:

[www.cowconnect.net](http://www.cowconnect.net)

[sales@cowconnect.net](mailto:sales@cowconnect.net)

+45 30 74 00 50

### Schritt 4

Foto 1: Als nächstes kann das mitgelieferte Kabel im Loch festgeschraubt werden, so dass das dünne Ende des Kabels innerhalb des Gateways ist.

Foto 2: Das andere Ende des Kabels wird dort festgeschraubt, wo Sie soeben das andere losgeschraubt haben.

Foto 1

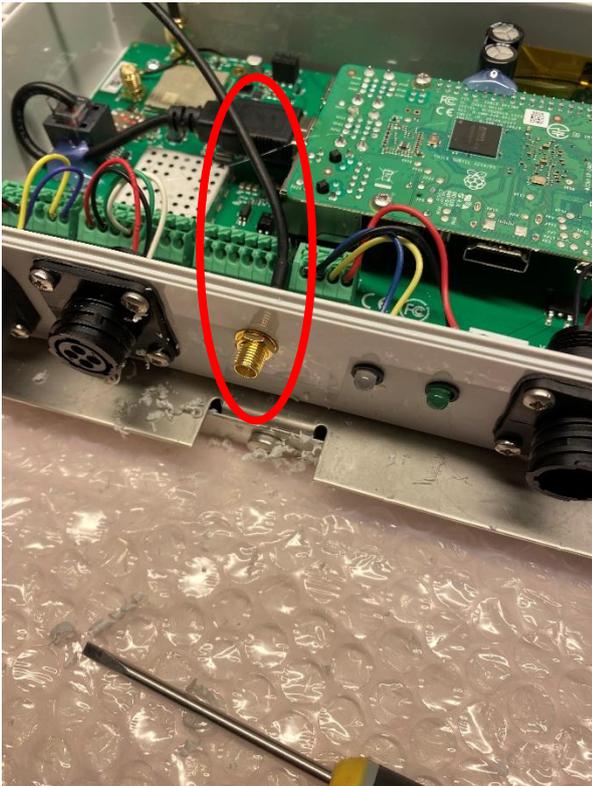


Foto 2



CowConnect Contact Details:

[www.cowconnect.net](http://www.cowconnect.net)

[sales@cowconnect.net](mailto:sales@cowconnect.net)

+45 30 74 00 50

## How to...

### Schritt 5

Zuletzt kann die externe Antenne außen festgeschraubt werden und die Antenne wie gewünscht angebracht werden.



CowConnect Contact Details:

[www.cowconnect.net](http://www.cowconnect.net)

[sales@cowconnect.net](mailto:sales@cowconnect.net)

+45 30 74 00 50