



So kalibrieren Sie ihr CowConnect System

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass die App über das Gateway über das Wi-Fi-Symbol in der oberen rechten Ecke mit Ihrem Gateway verbunden ist.



Schritt 1

Betätigen Sie den Pfeil in der oberen linken Ecke.

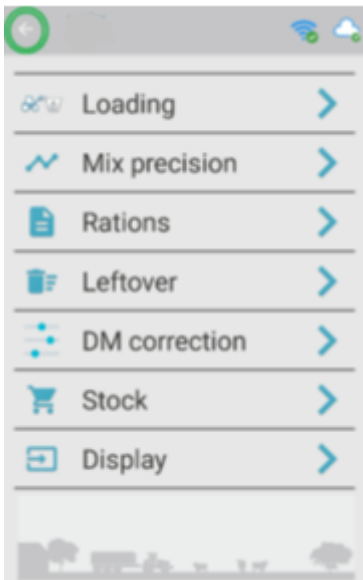

CowConnect Contact Details:

www.cowconnect.net


sales@cowconnect.net

+45 30 74 00 50

How to...


Schritt 2

Go to "Settings" and enter this pin: 7819

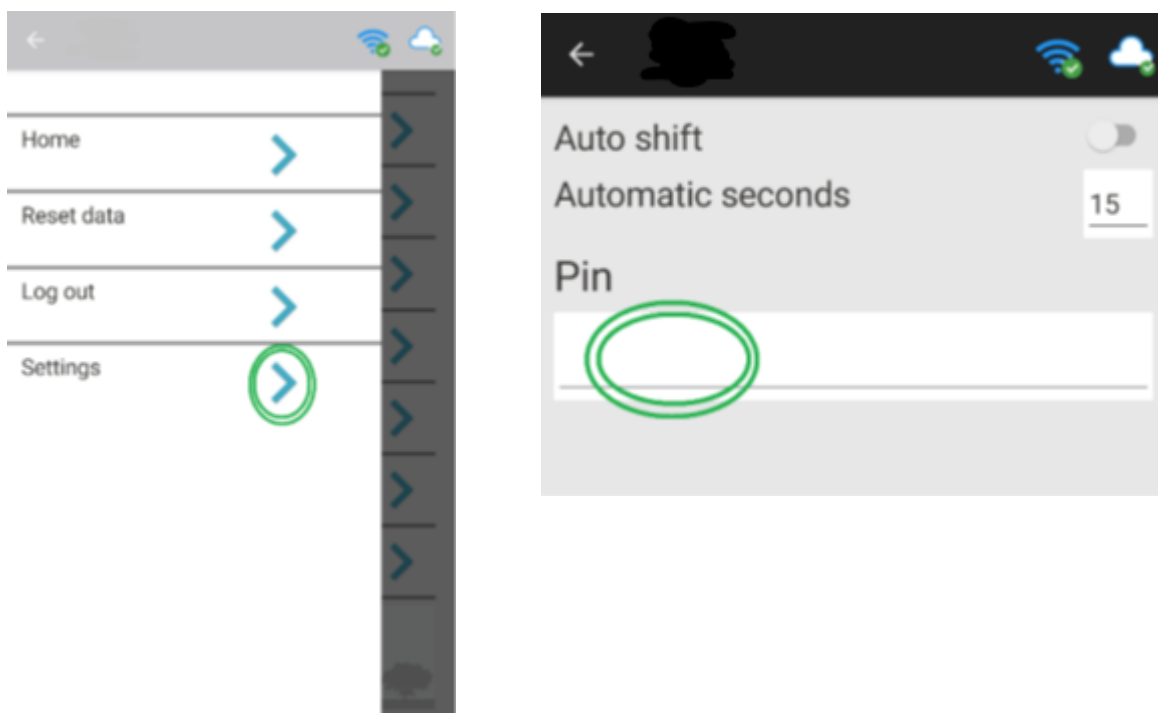

Schritt 3

Then go to "Practical Calibration".

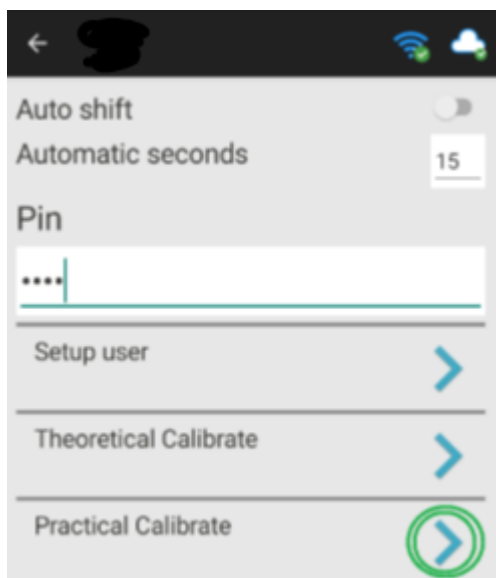

CowConnect Contact Details:

www.cowconnect.net


sales@cowconnect.net

+45 30 74 00 50

How to...

Schritt 4

Drücken Sie auf **“Get Empty Microvolt”** und stellen Sie sicher dass eine Nummer im Feld „Empty Uvol“ erscheint.

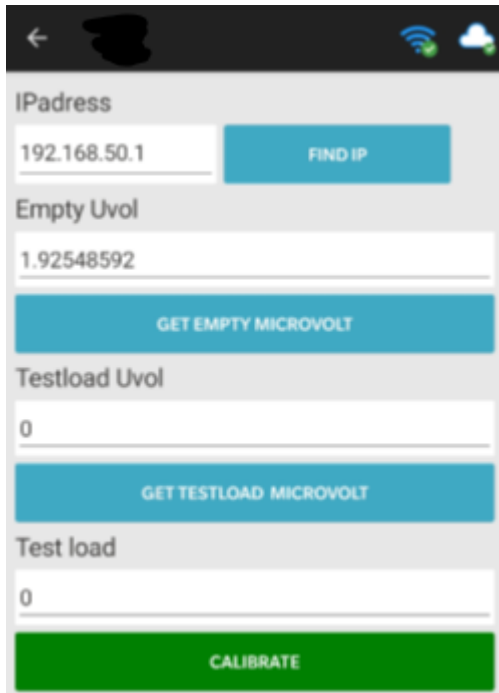

The screenshot shows the CowConnect mobile app interface. At the top, there is a status bar with a back arrow, a profile icon, and signal icons. Below this, the 'IPadress' section has a text input field containing '192.168.50.1' and a blue 'FIND IP' button. The 'Empty Uvol' section has a text input field containing '1.92548592' and a blue 'GET EMPTY MICROVOLT' button. The 'Testload Uvol' section has a text input field containing '0' and a blue 'GET TESTLOAD MICROVOLT' button. The 'Test load' section has a text input field containing '0' and a green 'CALIBRATE' button.

Schritt 5

Suchen Sie sich ein genaues Gewicht, z. B. Futtermittelsäcke mit einem bestimmten Gewicht.

Hinweis! Dieses Gewicht muss mindestens 100 Kg, besser 500 Kg, betragen, um ein genaues Ergebnis zu erhalten.

Geben Sie dieses Gewicht unter **"Test Load"** ein, bevor Sie das Gewicht in den Wagen legen.

Schritt 6

Legen Sie nun das Gewicht mit den Säcken in den Futtermischwagen, so dass das Gewicht dem der soeben eingegebenen Prüflast unter **„Test Load“** entspricht.

CowConnect Contact Details:

www.cowconnect.net

sales@cowconnect.net


+45 30 74 00 50

How to...

Schritt 7

Jetzt drücken Sie auf „Get Testload Microvolt“.

Stellen Sie sicher, dass eine Nummer in dem Feld unter „Testload Uvol“ erscheint.

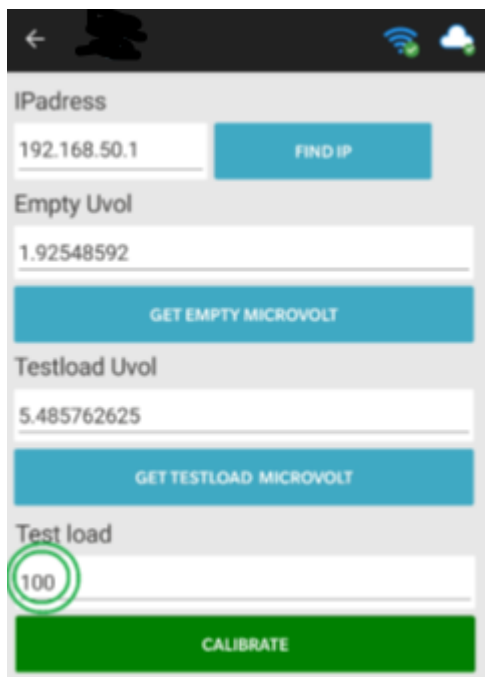

The screenshot shows the CowConnect mobile app interface. At the top, there is a status bar with a back arrow, a cow icon, and signal strength indicators. Below this, the app displays several input fields and buttons:

- IPadress**: A text field containing "192.168.50.1" and a blue button labeled "FIND IP".
- Empty Uvol**: A text field containing "1.92548592" and a blue button labeled "GET EMPTY MICROVOLT".
- Testload Uvol**: A text field containing "5.485762625" and a blue button labeled "GET TESTLOAD MICROVOLT".
- Test load**: A text field containing "100", which is circled in green, and a green button labeled "CALIBRATE".

Schritt 8

Drücken Sie auf "Calibrate" oder „Kalibrieren“ und dann auf „Ja“.

CowConnect Contact Details:

www.cowconnect.net


sales@cowconnect.net

+45 30 74 00 50

How to...

Schritt 9

Wenn das Kalibrieren erfolgreich war, erscheint die folgende Nachricht:

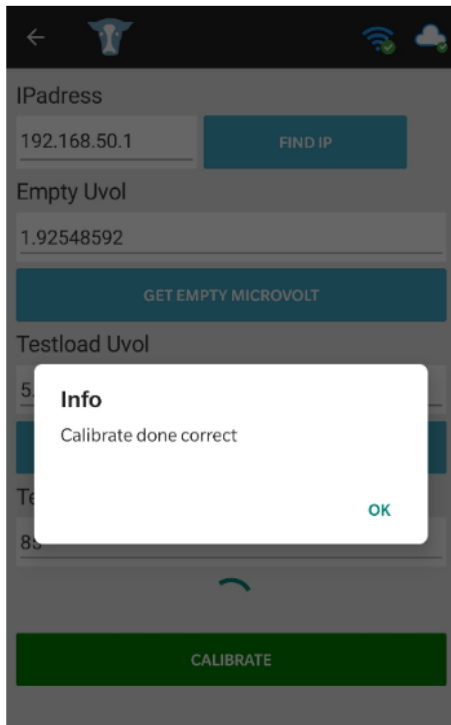

Schritt 10

Um zum Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie **zweimal** auf den kleinen Pfeil oben links und dann auf „Home“.

CowConnect Contact Details:

www.cowconnect.net

sales@cowconnect.net

+45 30 74 00 50