


QUICK GUIDE FOR SERIEL OPSÆTNING

Kontakt support på

+45 30 74 00 50

Support@cowconnect.net

GATEWAY MONTERING

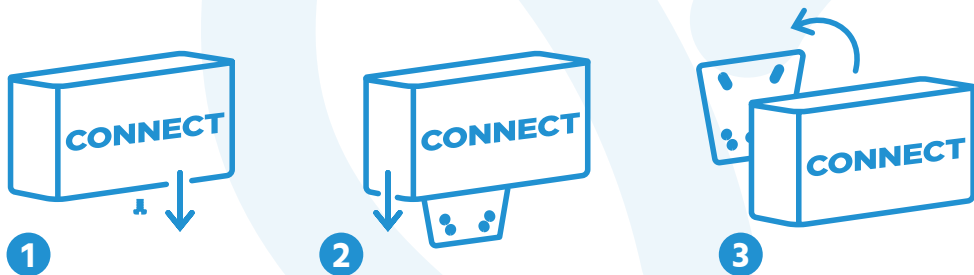


Bemærk: Scan QR-kode for at se videoinstallationsguide.

1. Fjern skruen på bagsiden af gatewayen
2. Afmontér beslaget på bagsiden af gatewayen ved at skubbe nedad. Evt. vha. skruetrækkeren
3. Montér beslaget på blanderen, sæt gatewayen på beslaget og skru skruen i igen



SERIEL GATEWAY OPSÆTNING

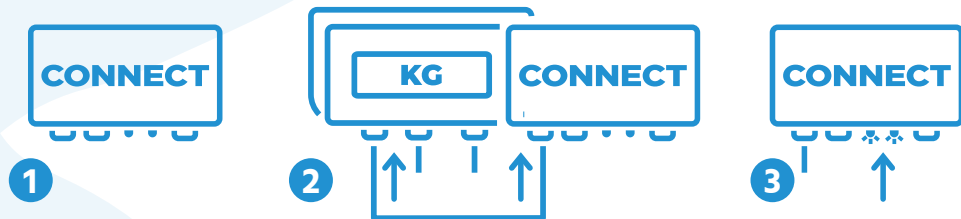

Vigtigt! Ved montering må der ikke være strøm til traktoren.

1. Montér gatewayen som beskrevet på forsiden
2. Tilslut serial ledning mellem vejedisplays serielle udgang og gatewayens serielle indgang
3. Vent 30 sekunder – begge dioder bliver grønne

Bemærk: For at afslutte opsætningen kan det være nødvendigt at kontakte supporten.

SKEMA TIL SERIEL OPSÆTNING

Vejedisplay	Cowconnect
TX	GRØN
12 V	RØD
GND	SORT
RX	HVID
SHIELD	TRANSPARENT